


P.C.B LAYOUT

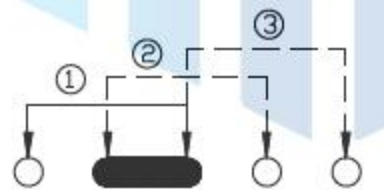

① → ② NON-SHORTING  
② → ③ SHORTING

CIRCUIT DIAGRAM

额定电压:DC 50V 0.3A  
接触电阻:30MΩ MAX 30毫欧以下  
绝缘电阻:100MΩ MIN 100兆欧以上  
耐压强度:AC500V (50/60Hz) 1分钟感度电流为0.5mA  
操作温度: -16°C ±60°C  
机械寿命: 10, 000 cycles

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称:拨动开关	料号:
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	型号:SK-13D07	
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 , 第 张	备注: